SSV-100

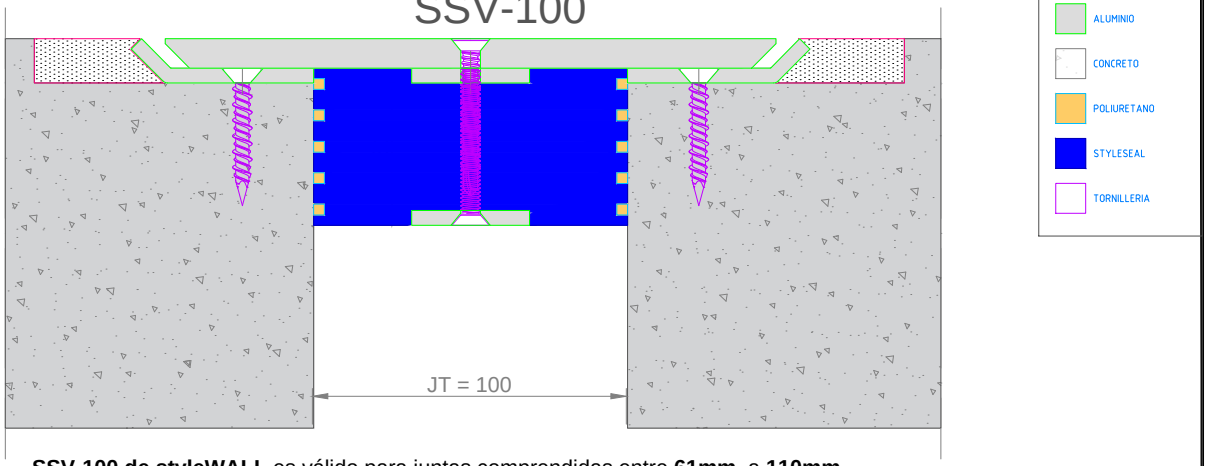

SSV-100 de styleWALL es válido para juntas comprendidas entre **61mm.** a **110mm.**

Modelo	Nominal "JT"	Apertura Junta "JT"			Movimiento Total	Mat. Code
		Sísmico Min.	Térmico Min.	Max.		
SSV-100	100 mm.	25 mm.	-	150 mm.	150 mm.	-

Dimensión del cajete de la losa preparado por terceros:

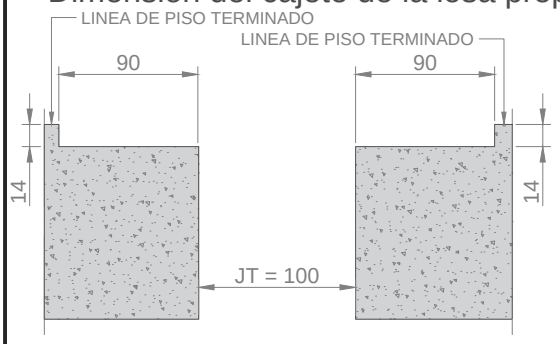

EL RELLENO QUE QUEDA ENTRE EL LIMITE LA JUNTA DE ALUMINIO Y LA TERMINACIÓN DEL PISO ES REALIZADO POR TERCER|OS, (SE RECOMIENDA RELLENAR CON GROUT.)

Descripción junta piso **SSV** de **stylewall**

Las juntas **SSV** para pisos con capacidad de cargar con transito vehícular de baja velocidad, es un producto desarrollado y diseñado por **stylewall** bajo los mayores y estrictas normas de calidad y seguridad que permiten una fijación en innumerables superficies como es el concreto, tablaroca, madera, metal... La junta siempre se encuentra tapada y absorbiendo el movimiento del edificio en caso de sismo, permitiendo zonas seguras y sin alteraciones visuales. La lámina de aluminio se entrega de manera estándar en acabado aluminio anodizado plata, estando disponible en diferentes acabados como acero inoxidable, pintura en polvo electrostática epóxico y secado al horno, en bruto para tratamiento por el cliente,. Los materiales utilizados en su composición son resistes a la humedad, al salitre, descomposición y rayos UV. El sistema **SSV** cumple las normativas ASTM B221 para aleaciones extruidas 6062-T5 y 66061-T6 como la normativa ASTM B209. además todo el herraje es en acero inoxidable y todos los componente cuentan con sus fichas técnicas y sellos de calidad.
La junta **SSV** debe sus propiedades de absorción sísmicas al sistema de fijación formado por polietileno pre-formado, de baja densidad, de celda cerrada, reticulado, expandido por nitrógeno, armado cada 400mm. (En caso de necesidad de 100% hidrófugas consultar el modelo **SSV-PC**). **styleSEAL** es utilizado como un sello flexible que es resistente al agua y resistente a sustancias químicas. El producto consiste de un sello que es ideal para puentes, estacionamientos, plantas de tratamiento de agua y otras estructuras civiles en donde se requiere una junta de expansión sismo - impermeable. **styleSEAL** es compatible con los materiales de construcción y resistente a la abrasión, la oxidación, aceites, gasolina, sal y otros materiales que puedan entrar en contacto con la superficie. Cumple con ASTM D-1056, Tipo 2 Clase B, Grado 2. Características;

- Maneja 30% de tensión y 60% de compresión
- Hasta 100% deslizamientos verticales y horizontales
- Resistente a los rayos UV - inhibidor UV añadido
- Intersecciones y empalmes soldados en el terreno
- Instalaciones en terreno son rápidas y fáciles
- Sistema impermeable monolítico
- Intersecciones y empalmes soldados en el terreno
- Instalaciones en terreno son rápidas y fáciles
- Sistema impermeable monolítico
- Resistencia hidrostática a 21Mt.
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos

⚠ DETALLES QUE DEBE ATENDER EL CLIENTE:

Estas juntas necesitan preparación en las losas a modo de caja para ahogar el sistema. Las dimensiones de la preparación la están representadas junto al dibujo según dimensiones. Las caras deben estar paralelas, niveladas, sin huecos, con una buena capacidad de fijación y libres de salpicaduras de concreto u otros residuos.

Es importante tener la medida real "JT" (Separación entre losas), que mantenga la dimensión en todo el largo y las caras estén paralelas para una mayor rapidez, economía y limpieza de instalación.