

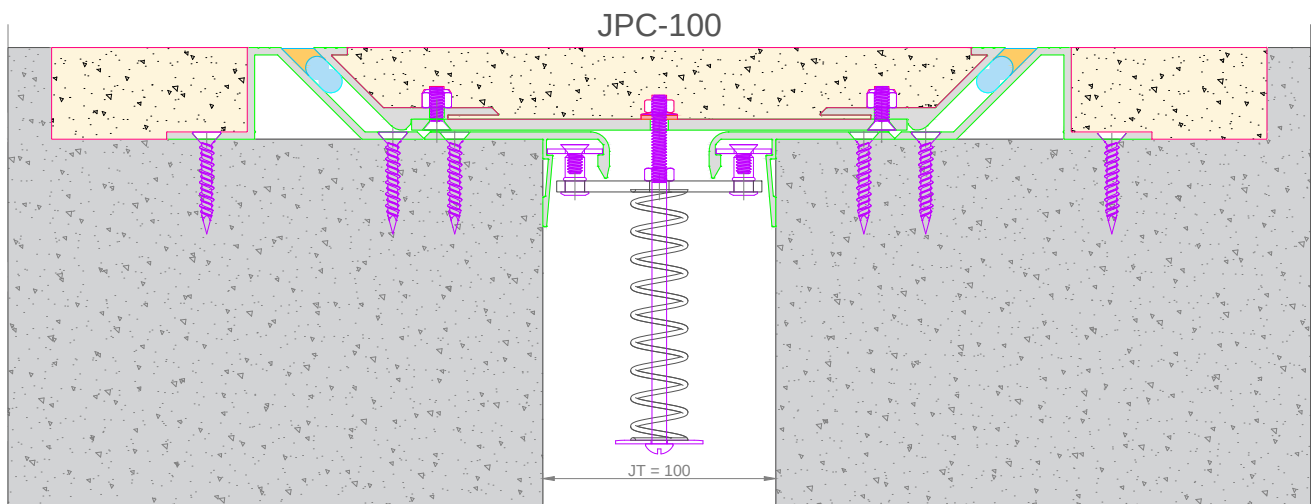


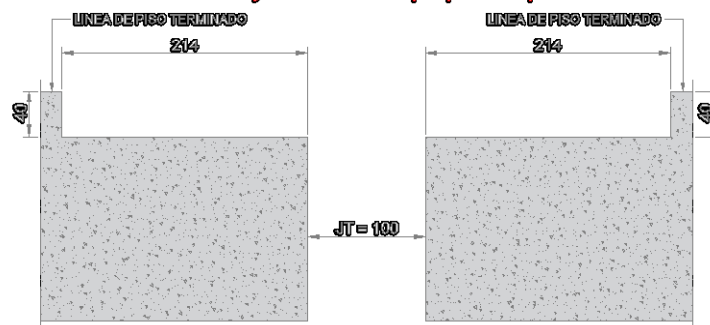

JPC-100 de styleWALL es válido para juntas comprendidas entre 100mm. a 125mm.

Modelo	Medida "JT"	Acabado Junta "JT"				Mediante	
		Estándar Min.	Variable Min.	Variable Max.	Estándar Max.	Total	Total %
JPC-100	100 mm.	50 mm.	65 mm.	121 mm.	151 mm.	191 mm.	100%

Dimensión del cajete de la losa preparado por terceros:

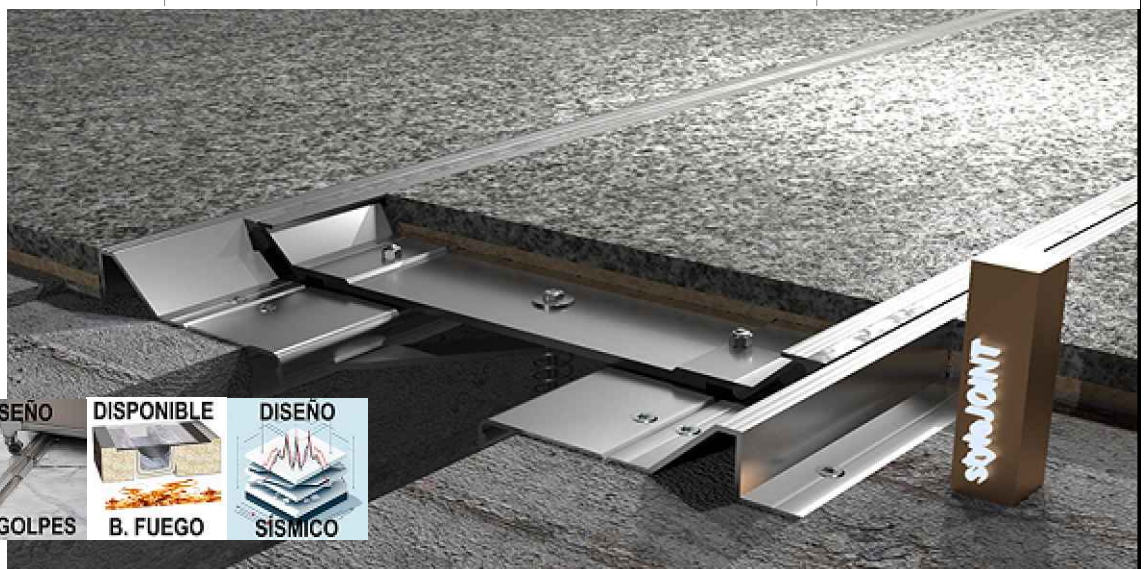

Descripción junta piso JPC de stylewall

Las juntas **JPC** para pisos con capacidad de cargar con tránsito peatonal es un producto desarrollado y diseñado por **stylewall** bajo los mayores y estrictas normas de calidad y seguridad. La junta siempre se encuentra tapada y absorbiendo el movimiento del edificio en caso de sismo, permitiendo zonas seguras y sin alteraciones visuales. Los materiales utilizados en su composición son resistentes a la humedad, al salitre, descomposición y rayos UV. El sistema **JPC** cumple las normativas ASTM B221 para aleaciones extruidas 6062-T5 y 6061-T6 como la normativa ASTM B209. además todo el herraje es en acero inoxidable y todos los componentes cuentan con sus fichas técnicas y sellos de calidad.

La junta **JPC** es nuestro sistema más longevo, contrastado y robusto. Ha demostrado su fiabilidad en los sismos más fuertes sin deterioro y sigue siendo el sistema por excelencia para este tipo de soluciones. Su armado ahogado y cubierto con el mismo acabado del piso existente la hace prácticamente invisible y gracias a su sistema de rampas y retorno por medio de rótulas giratorias permite que el trabajo de la losa sin impedimento su retorno a su posición.

DETALLES QUE DEBE ATENDER EL CLIENTE:

Estas juntas necesitan preparación en las losas a modo de caja para ahogar el sistema. Las dimensiones de la preparación la están representadas junto al dibujo según dimensiones. Las caras deben estar paralelas, niveladas, sin huecos, con una buena capacidad de fijación y libres de salpicaduras de concreto u otros residuos.

Es importante tener la medida real "JT" (Separación entre losas), que mantenga la dimensión en todo el largo y las caras estén paralelas para una mayor rapidez, economía y limpieza de instalación.