


styleSEAL-100



styleSEAL- 100 es válido para juntas comprendidas entre **61mm.** a **110mm.**

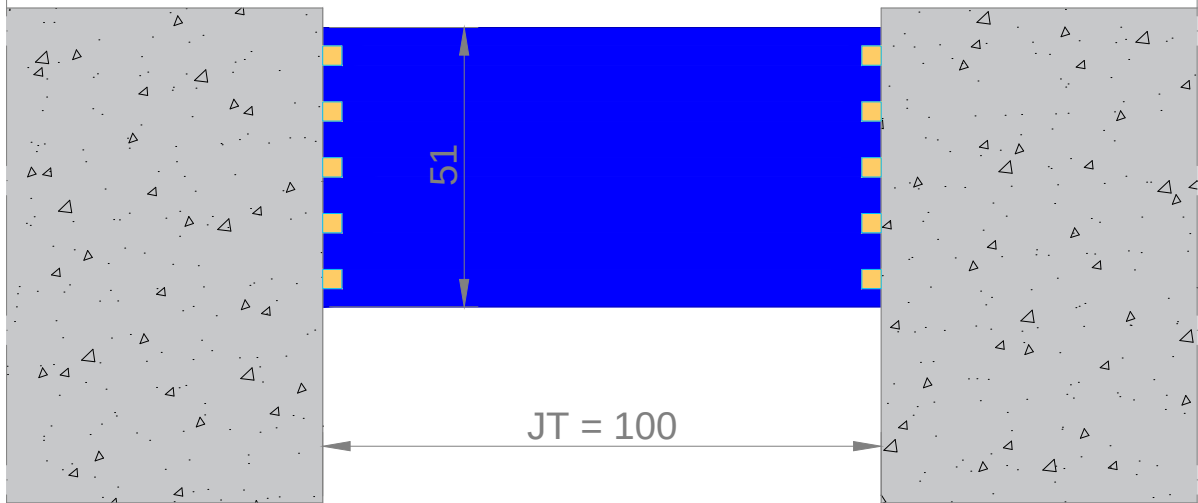

Descripción styleSEAL

styleSEAL es un polietileno pre-formado, de baja densidad, de celda cerrada, reticulado, expandido por nitrógeno. **styleSEAL** es utilizado como un sello flexible que es resistente al agua y resistente a sustancias químicas. El producto consiste de un sello que es ideal para puentes, estacionamientos, plantas de tratamiento de agua y otras estructuras civiles en donde se requiere una junta de expansión sismo - impermeable. **styleSEAL** es compatible con los materiales de construcción y resistente a la abrasión, la oxidación, aceites, gasolina, sal y otros materiales que puedan entrar en contacto con la superficie. Cumple con ASTM D-1056, Tipo 2 Clase B, Grado 2. Características;

- Maneja 30% de tensión y 60% de compresión
- Hasta 100% deslizamientos verticales y horizontales
- Resistente a los rayos UV - inhibidor UV añadido
- Intersecciones y empalmes soldados en el terreno
- Instalaciones en terreno son rápidas y fáciles
- Sistema impermeable monolítico

- Intersecciones y empalmes soldados en el terreno
- Instalaciones en terreno son rápidas y fáciles
- Sistema impermeable monolítico
- Resistencia hidrostática a 21Mt.
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos

⚠ DETALLES QUE DEBE ATENDER EL CLIENTE:

Las caras deben estar paralelas, niveladas, sin huecos, con una buena capacidad de fijación y libres de salpicaduras de concreto u otros residuos. Es importante tener la medida real "JT" (Separación entre losas), que mantenga la dimensión en todo el largo y las caras estén paralelas para una mayor rapidez, economía y limpieza de instalación.